

# Цепной привод 24В


Мехатроника<sup>+</sup>

## M+RC4

Для дымоудаления и вентиляции



### Виды открывания

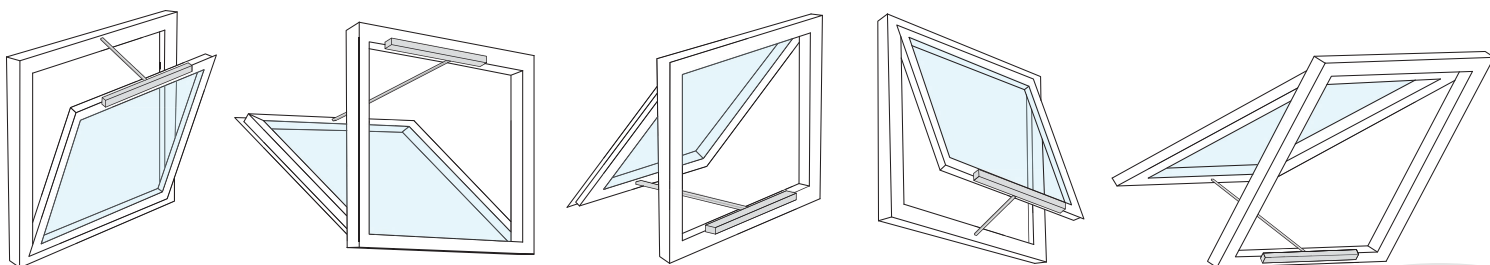

### Описание

- ⚙ Универсальный привод с широким диапазоном хода цепи
- ⚙ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ⚙ Встроенная синхронизация позволяет объединить приводы в группу и открывать широкие створки
- ⚙ Открывание на ход 900 мм за 60 секунд
- ⚙ Подходит для всех больших фасадных окон
- ⚙ Подходит для большинства кровельных окон средних размеров

### Приводы

Характеристики


- ❄️ Варианты исполнения: одиночный - N и синхронный - E
- ❄️ Синхронная работа до 10 приводов в группе, включая запирающие приводы\*
- ❄️ Программируемый выход цепи\*
- ❄️ Наличие зеркальной версии - OPP \*
- ❄️ Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- ❄️ Защита от заземления
- ❄️ Электронная защита от перегрузки
- ❄️ Технология плавного закрывания
- ❄️ Разгрузка уплотнителя
- ❄️ Устойчивость к коррозии
- ❄️ Испытан на соответствие требованиям стандарта В300 (300°C 30 минут) EN 12101-2, приложение G
- ❄️ Испытан в соответствии с приложением С к EN 12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов

| Технические данные            |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Питание                       | 24В ±15%               |
| Номинальный ток               | 1,2 А                  |
| Ход                           | 100-1400 мм            |
| Усилие давления               | 400Н                   |
| Тяговое усилие                | 400Н                   |
| Номинальное усилие запираения | 3500Н                  |
| Скорость                      | 13 мм/с                |
| Корпус                        | анодированный алюминий |
| Цвет                          | RAL 9006/RAL*          |
| Кабель                        | 2,5 м                  |
| Степень защиты                | IP 32                  |
| Срок службы                   | 10 000 циклов          |
| Температурный диапазон        | от -10°C до +60°C      |

\*Опции на заказ

Спецификация продукта

Габаритные размеры

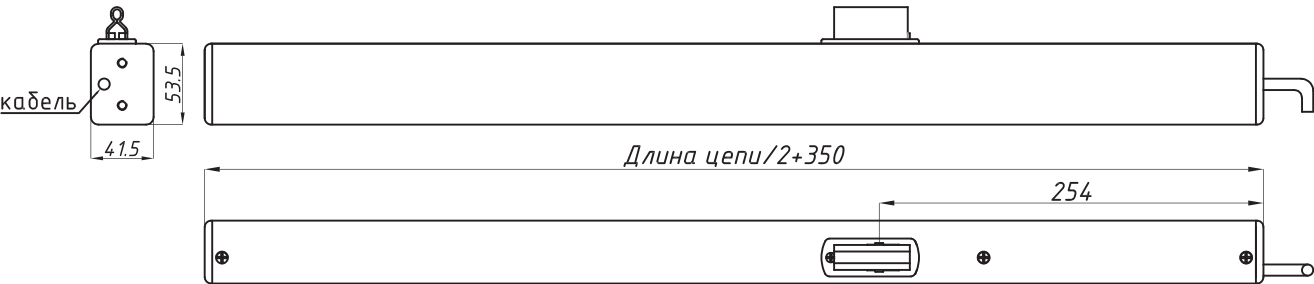

Примеры монтажа



| Код заказа        | Описание                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| M+RC4/300DN       | 24 Vdc 400N, 300 мм цепной привод                                            |
| M+RC4/300DE       | 24Vdc 400N, 300мм цепной привод, встроенная синхронизация                    |
| M+RC4/600DE       | 24Vdc 400N, 600мм цепной привод, встроенная синхронизация                    |
| M+RC4/800DE-OPP * | 24Vdc 400N, 800мм цепной привод, встроенная синхронизация, зеркальная версия |