


Цепной привод 24В


Мехатроника⁺

M+RC3

Для дымоудаления и вентиляции

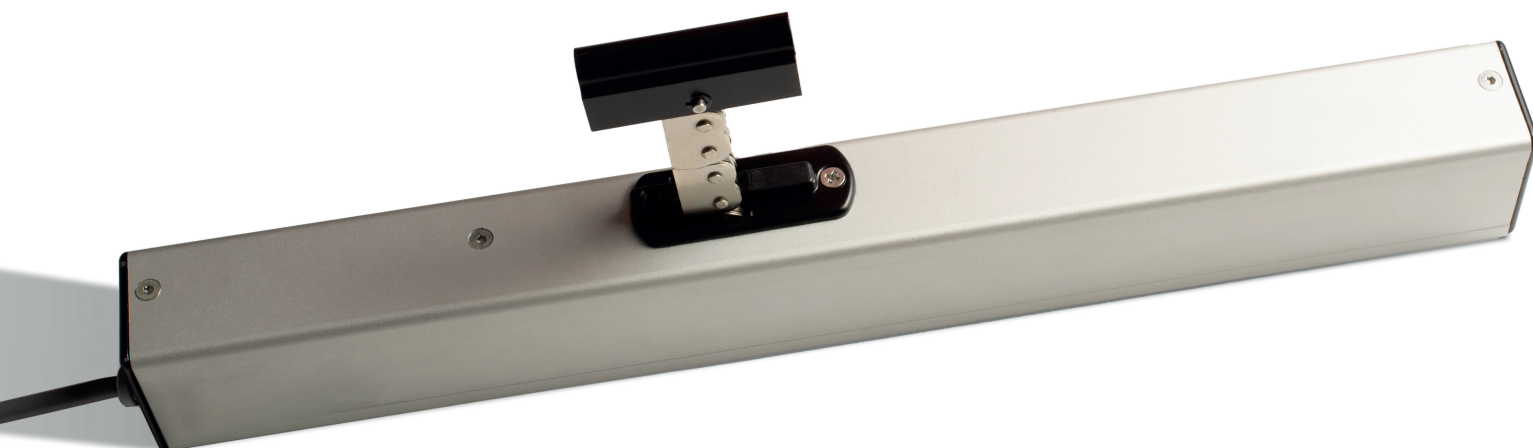

Виды открывания

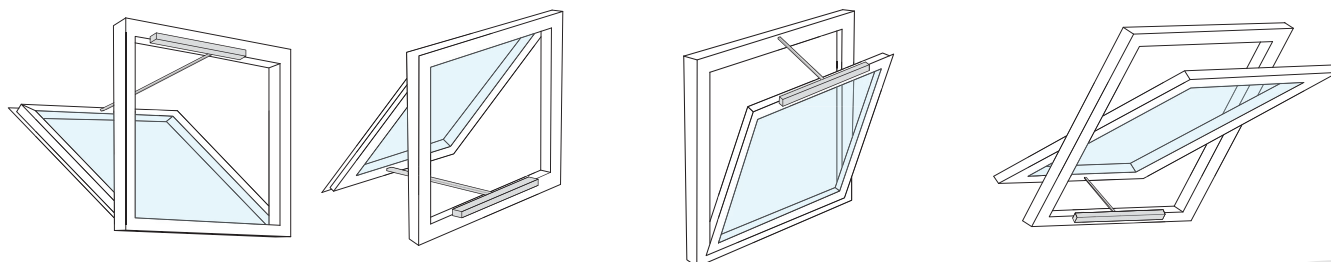

Описание

- ⚙ Универсальный цепной привод
- ⚙ Недорогое надежное решение для ежедневной вентиляции
- ⚙ Кронштейны для монтажа в комплекте

Приводы

Характеристики


- Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- Электронная защита от перегрузки
- Применяется в условиях низкой влажности
- Цепь изготовлена из углеродистой стали
- Рабочий цикл 30%
- Полное открытие за 17 секунд для хода 250 мм
- Синхронизация двух приводов возможна только через внешний синхронизатор
- Испытан в соответствии с приложением С к EN 12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов

Технические данные	
Питание	24В ±25%
Номинальный ток	0,7 А
Ход	250 мм /400 мм
Усилие давления	300Н
Тяговое усилие	300Н
Номинальное усилие запираания	2000Н
Скорость	14,5 мм/с (без нагрузки) 10,5 мм/с при нагрузке 30 кг
Корпус	анодированный алюминий
Цвет	серебристый
Кабель	2,5 м
Степень защиты	IP 32
Срок службы	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -10°С до +60°С


*Опции на заказ

Спецификация продукта


Габаритные размеры

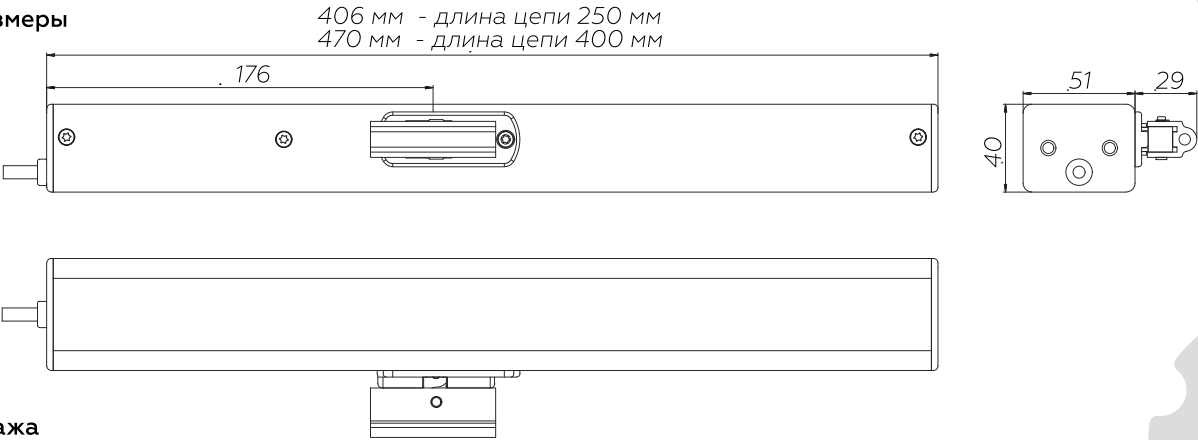


Примеры монтажа

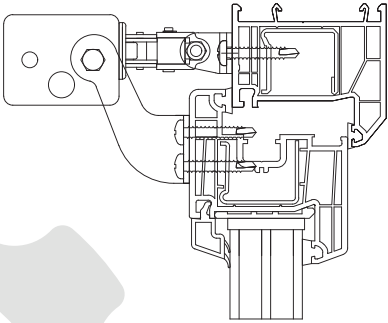

Открытие вовнутрь

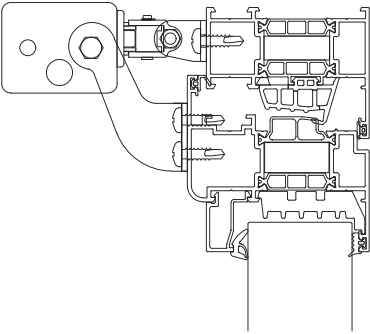

Открытие вовнутрь

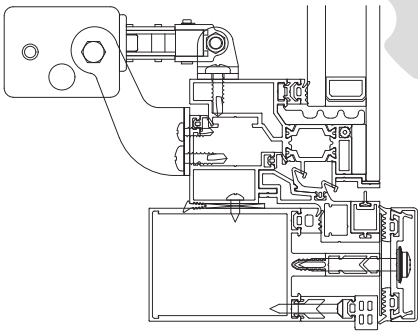

Открытие наружу

Код заказа	Описание
M+RC3/250DN	24 Vdc 300H, 250 мм цепной привод
M+RC3/400DN	24 Vdc 300H, 400 мм цепной привод