


Цепной привод 24В


Мехатроника⁺

M+RC2.5

Для дымоудаления и вентиляции

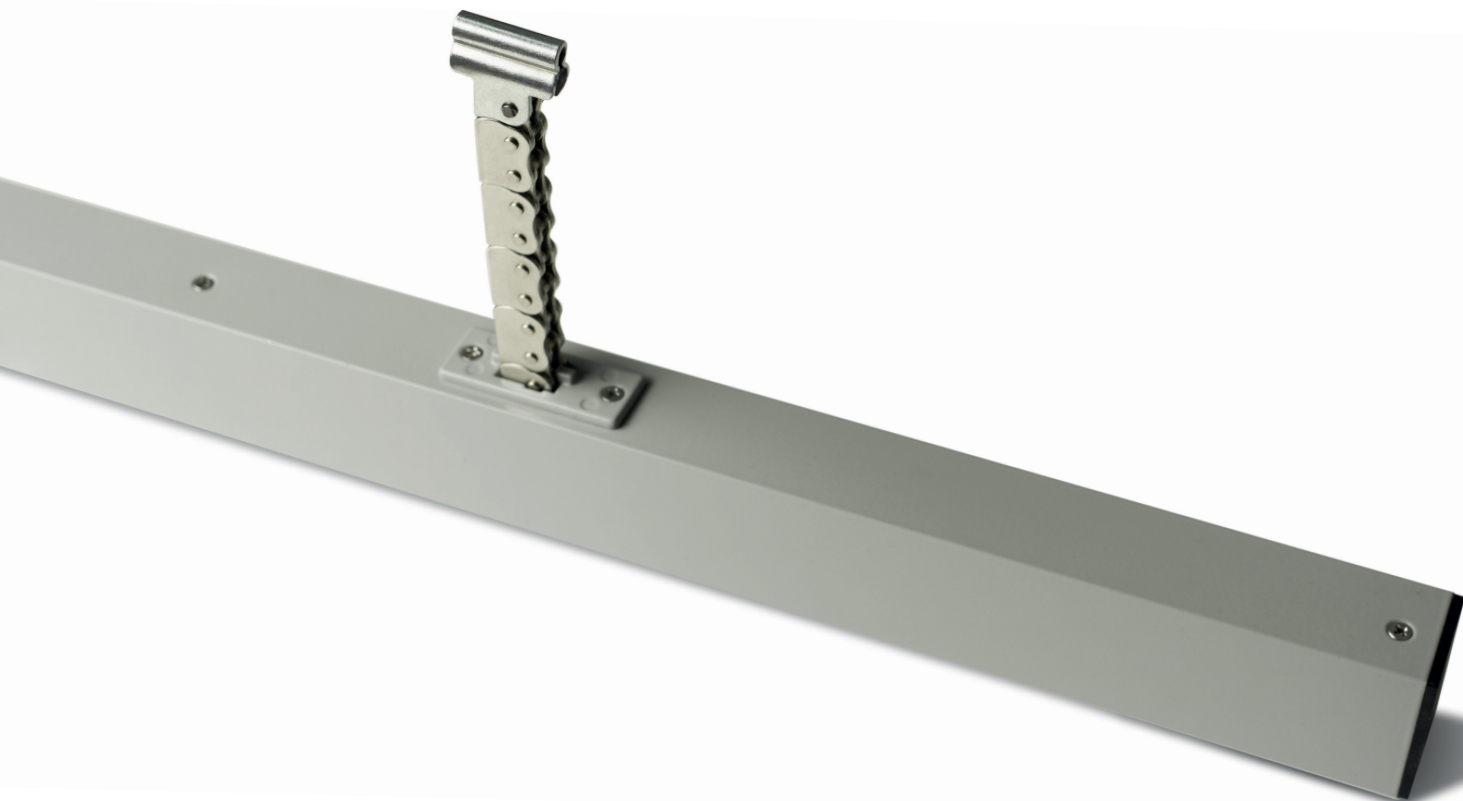

Виды открывания

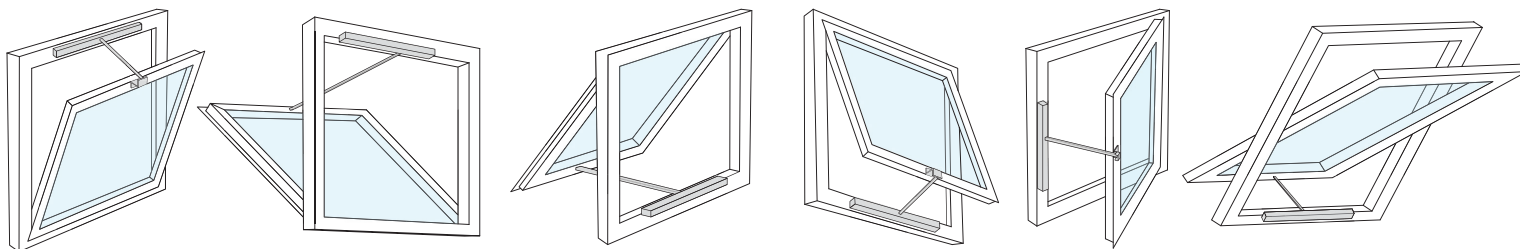

Описание

- ⚙️ Ультратонкий дизайн, практически невидим на окнах
- ⚙️ Тихая работа привода идеальна для ежедневной вентиляции
- ⚙️ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ⚙️ Встроенная синхронизация позволяет объединять приводы в группу и открывать широкие створки
- ⚙️ Подходит для всех фасадных окон
- ⚙️ Компактный и узкий корпус идеален для монтажа на маленькие окна
- ⚙️ Подходит для легких мансардных и кровельных окон

Приводы

Характеристики

- ❄️ Варианты исполнения: одиночный - Н и синхронный - Е
- ❄️ Синхронная работа до 10 приводов в группе, включая запирающие приводы*
- ❄️ Программируемый выход цепи*
- ❄️ Уровень шума 45 дБ в стандартном исполнении
- ❄️ Уровень шума около 35 дБ при минимальной скорости*
- ❄️ Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- ❄️ Электронная защита от перегрузки
- ❄️ Плавное закрытие
- ❄️ Разгрузка уплотнителя
- ❄️ Устойчивость к коррозии
- ❄️ Испытан на соответствие требованиям стандарта В300 (300°С 30 минут) EN 12101-2, приложение G
- ❄️ Испытан в соответствии с приложением С к EN 12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов


Технические данные	
Питание	24В ±15%
Номинальный ток	0,8 А
Ход	100-1000 мм
Усилие давления	250Н
Тяговое усилие	250Н
Номинальное усилие запирания	3000Н
Скорость	7 мм/с
Корпус	алюминий
Цвет	серый/RAL*
Кабель	2,5 м
Степень защиты	IP 32
Срок службы	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -10°С до +60°С

*Опции на заказ

Спецификация продукта


Габаритные размеры

Ход цепи	X
100-300	480
301-400	530
401-600	630
601-800	730
801-900	780
901-1000	830

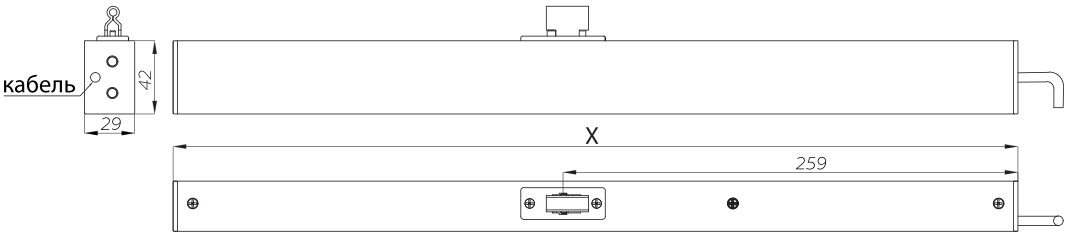


Примеры монтажа

Кронштейн универсальный для приводов M+RC2.5 артикул BC2.01

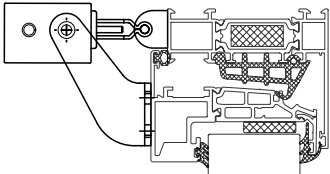


Открытие вовнутрь монтаж на створку

Кронштейн для открытия внутрь приводов M+RC2.5 артикул BC2.02

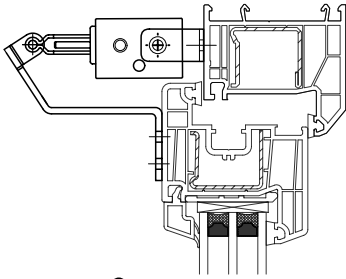

Открытие вовнутрь монтаж на раму

Кронштейн угловой для приводов M+RC2.5 артикул BC2.03_021

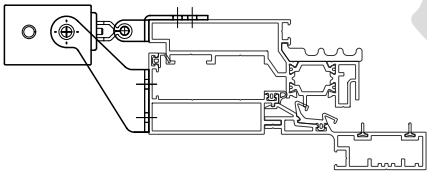

Открытие наружу

Код заказа	Описание
M+RC2.5/300DN	24 Vdc 250N, 300 мм цепной привод
M+RC2.5/1000DN	24 Vdc 250N, 1000 мм цепной привод
M+RC2.5/300DE	24 Vdc 250N, 300 мм цепной привод, встроенная синхронизация
M+RC2.5/1000DN-RAL9005*	24 Vdc 250N, 1000 мм цепной привод, *покраска в цвет RAL 9005