

Штоковый привод 24В




Мехатроника⁺

M+RS15

Для дымоудаления и вентиляции



Виды открывания

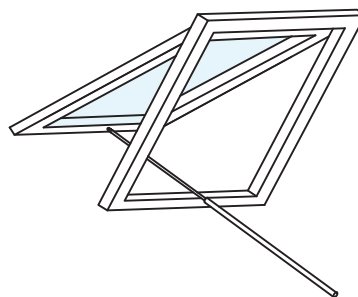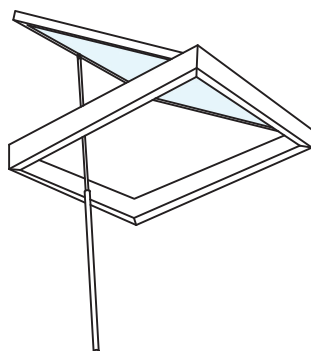

Описание

- ⚙ Усиленный мощный привод
- ⚙ Высокая защита IP позволяет устанавливать привод даже на улице
- ⚙ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ⚙ Подходит для помещений с повышенной влажностью
- ⚙ Подходит для тяжелых кровельных окон
- ⚙ Встроенная синхронизация позволяет устанавливать от 2х до 8 приводов на широкие окна

Приводы

Характеристики


- ❄️ Варианты исполнения: одиночный -N и синхронный -E
- ❄️ Синхронная работа до 10 приводов в группе, включая запирающие приводы *
- ❄️ Программируемый выход штока *
- ❄️ Водонепроницаемый IP 67 опция - W*
- ❄️ Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- ❄️ Электронная защита от перегрузки
- ❄️ Плавное закрытие
- ❄️ Разгрузка уплотнителя
- ❄️ Устойчивость к коррозии
- ❄️ Испытан на соответствие требованиям стандарта B300 (300°C 30 минут), EN12101-2, приложение G
- ❄️ Испытан в соответствии с приложением С к EN12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов

Технические данные	
Питание	24В +25% ... -15%
Номинальный ток	2,0 А
Ход	100-1000мм
Усилие давления	1500Н
Тяговое усилие	1500Н
Номинальное усилие запирания	>3000Н
Скорость	10 мм/с
Корпус	анодированный алюминий
Цвет	серый/RAL*
Кабель	2,5 м
Степень защиты	IP 65 / IP 67*
Срок службы	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -20°C до +60°C


*Опции на заказ

Спецификация продукта

Габаритные размеры

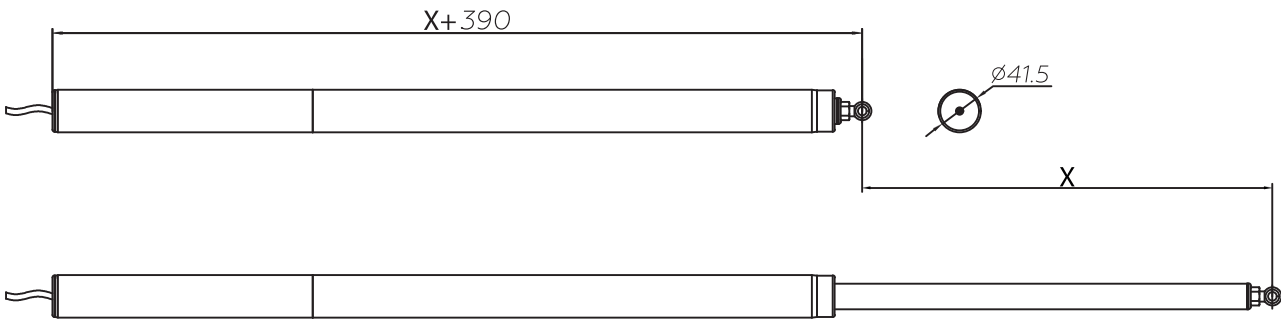

Примеры монтажа

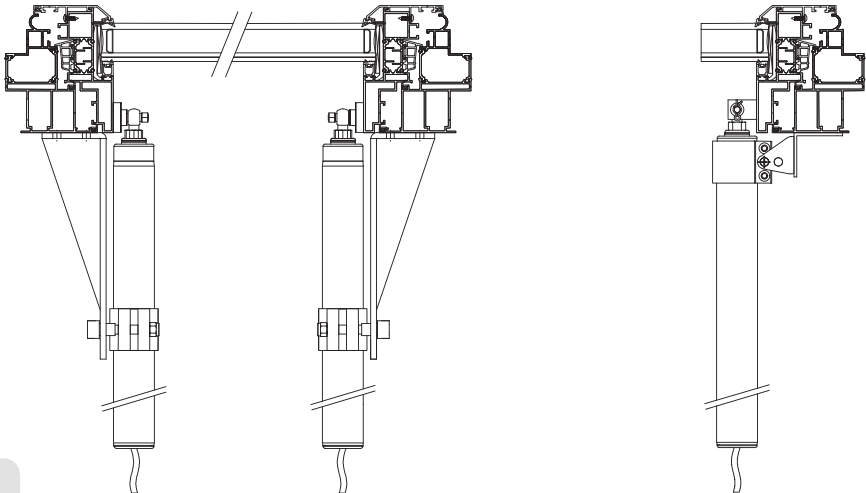

Открытие наружу

Код заказа	Описание
M+RS15/900DN	Штоковый привод, 24 В, 1500Н, 900 мм
M+RS15/900DE	Штоковый привод, 24 В, 1500Н, 900 мм, встроенная синхронизация
M+RS15/600DE-W*	Штоковый привод, 24 В, 1500Н, 600 мм, встроенная синхронизация, *IP67
M+RS15/900DN-RAL9005*	Штоковый привод, 24 В, 1500Н, 900 мм, *покраска в цвет RAL 9005