

# Штоковый привод 24В




Мехатроника<sup>+</sup>

## M+RS35

Для дымоудаления и вентиляции



### Виды открывания

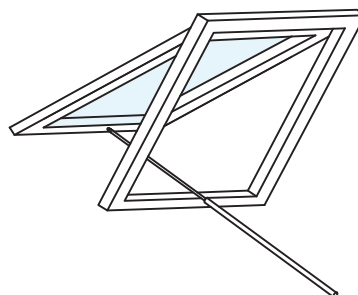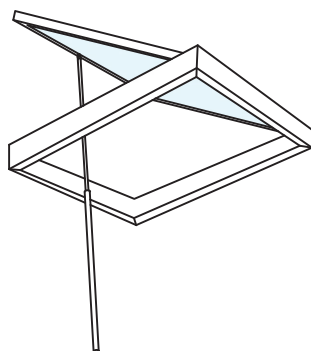

### Описание

- ⚙️ Сверхмощный привод
- ⚙️ Высокая защита IP позволяет устанавливать привод даже на улице
- ⚙️ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ⚙️ Подходит для помещений с повышенной влажностью
- ⚙️ Подходит для тяжелых кровельных окон
- ⚙️ Встроенная синхронизация позволяет устанавливать от 2х до 8 приводов на широкие окна

### Приводы

Характеристики


- ❄️ Варианты исполнения: одиночный -N и синхронный -E
- ❄️ Синхронная работа до 10 приводов в группе, включая запирающие приводы \*
- ❄️ Программируемый выход штока \*
- ❄️ Водонепроницаемый IP 67 опция - W\*
- ❄️ Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- ❄️ Электронная защита от перегрузки
- ❄️ Плавное закрытие
- ❄️ Разгрузка уплотнителя
- ❄️ Устойчивость к коррозии
- ❄️ Испытан на соответствие требованиям стандарта B300 (300°C 30 минут), EN12101-2, приложение G
- ❄️ Испытан в соответствии с приложением С к EN12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов

| Технические данные          |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Питание                     | 24В +25% ... -15%      |
| Номинальный ток             | 4,0 А                  |
| Ход                         | 100-1000мм             |
| Усилие давления             | 3500Н                  |
| Тяговое усилие              | 3500Н                  |
| Номинальное усилие запираия | >4000Н                 |
| Скорость                    | 7 мм/с                 |
| Корпус                      | анодированный алюминий |
| Цвет                        | серый/RAL*             |
| Кабель                      | 2,5 м                  |
| Степень защиты              | IP 65 / IP 67*         |
| Срок службы                 | 10 000 циклов          |
| Температурный диапазон      | от -20°C до +60°C      |


\*Опции на заказ

Спецификация продукта

Габаритные размеры

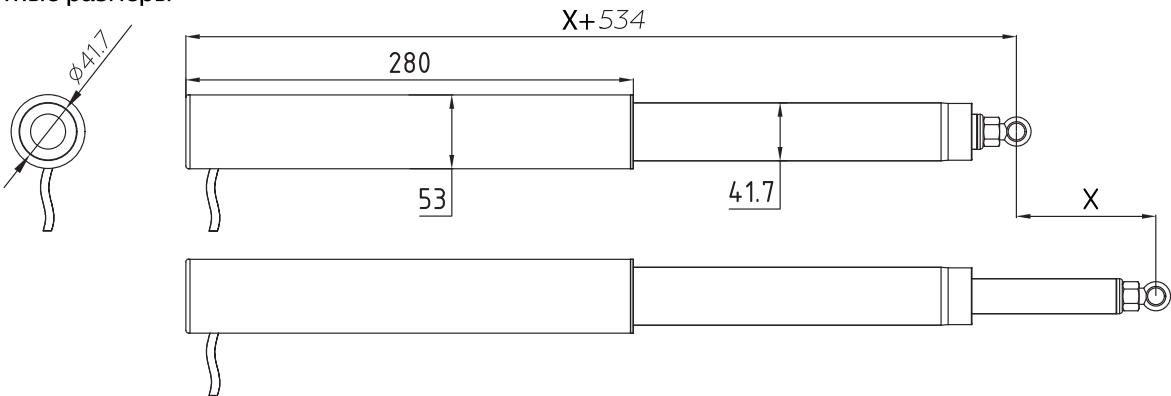

Примеры монтажа

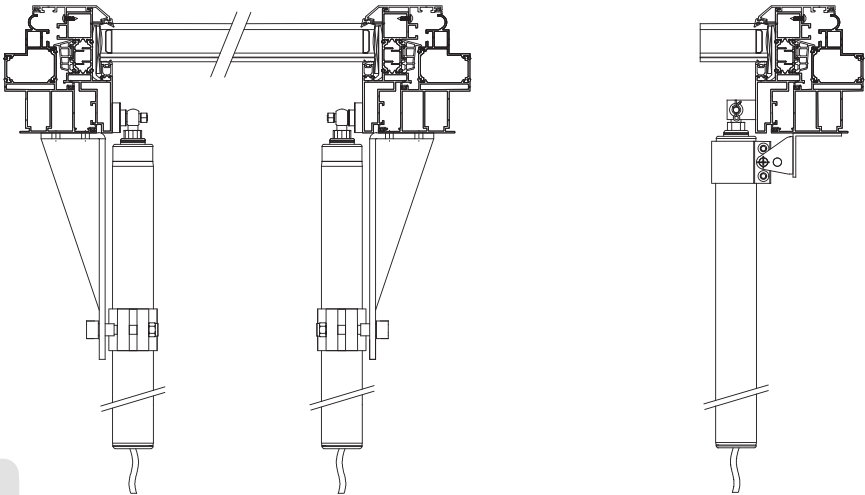

Открытие наружу

| Код заказа             | Описание                                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| M+RS35/900DN           | Штоковый привод, 24 В, 3500Н, 900 мм                                 |
| M+RS35/900DE           | Штоковый привод, 24 В, 3500Н, 900 мм, встроенная синхронизация       |
| M+RS35/600DE-W*        | Штоковый привод, 24 В, 3500Н, 600мм, встроенная синхронизация, *IP67 |
| M+RS35/1000DN-RAL9005* | Штоковый привод, 24 В, 3500Н, 1000 мм, *покраска в цвет RAL 9005     |