

Штоковый привод 24В


Мехатроника⁺

M+RS10

Для дымоудаления и вентиляции



Виды открывания

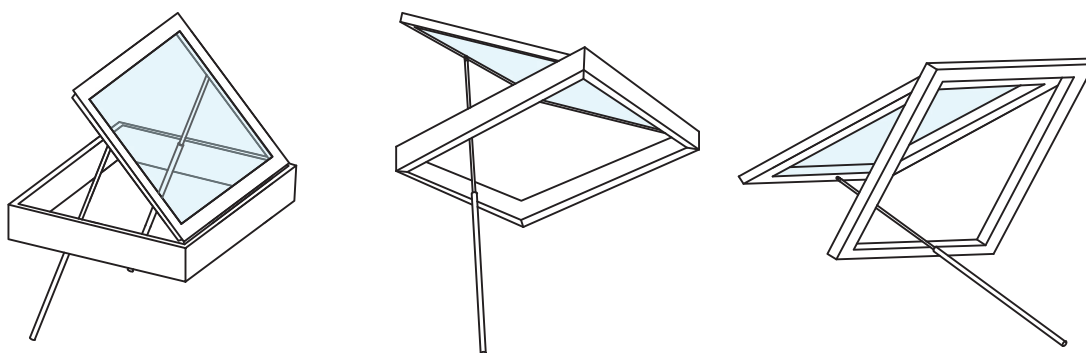

Описание

- ⚙️ Усиленный мощный привод
- ⚙️ Высокая защита IP позволяет устанавливать привод даже на улице
- ⚙️ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ⚙️ Подходит для помещений с повышенной влажностью
- ⚙️ Подходит для тяжелых кровельных окон
- ⚙️ Встроенная синхронизация позволяет устанавливать от 2х до 8 приводов на широкие окна

Приводы

Характеристики

- ❄️ Варианты исполнения: одиночный -N и синхронный -E
- ❄️ Синхронная работа до 10 приводов в группе, включая запирающие приводы *
- ❄️ Программируемый выход штока *
- ❄️ Водонепроницаемый IP 67 опция - W*
- ❄️ Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- ❄️ Электронная защита от перегрузки
- ❄️ Плавное закрытие
- ❄️ Разгрузка уплотнителя
- ❄️ Устойчивость к коррозии
- ❄️ Испытан на соответствие требованиям стандарта V300 (300°C 30 минут), EN12101-2, приложение G
- ❄️ Испытан в соответствии с приложением С к EN12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов


Технические данные

Питание	24В +25% ... -15%
Номинальный ток	1,5 А
Ход	100-1000мм
Усилие давления	1000Н
Тяговое усилие	1000Н
Номинальное усилие запирания	>3000Н
Скорость	E: 10 мм/с, N: 8 мм/с
Корпус	анодированный алюминий
Цвет	серый/RAL*
Кабель	2,5 м
Степень защиты	IP 65 / IP 67*
Срок службы	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -20°C до +60°C


*Опции на заказ

Спецификация продукта

Габаритные размеры

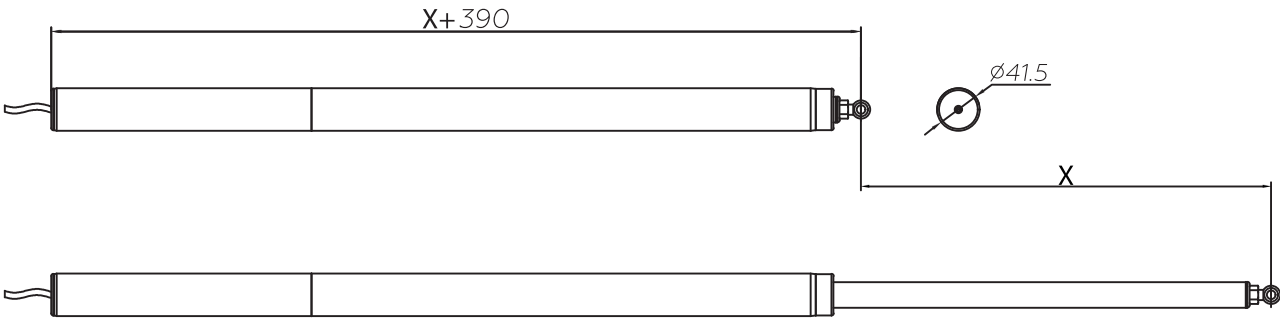

Примеры монтажа

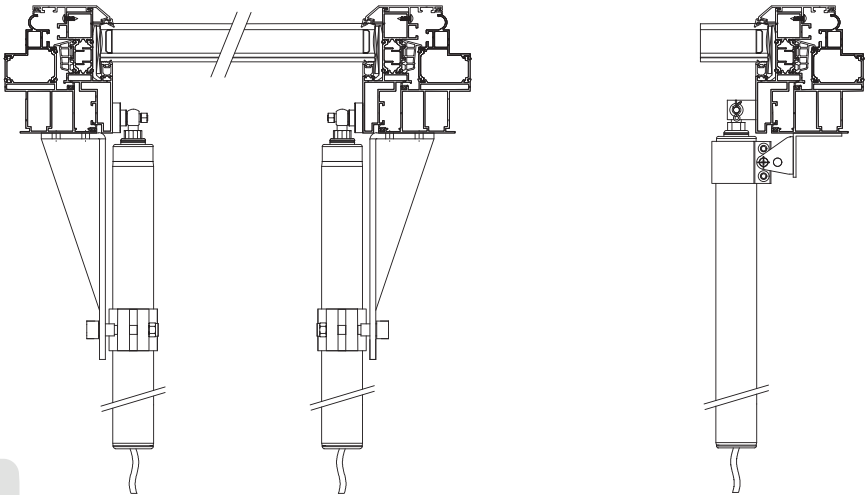

Открытие наружу

Код заказа	Описание
M+RS10/700DN	Штоковый привод, 24 В, 1000Н, 700 мм
M+RS10/900DE	Штоковый привод, 24 В, 1000Н, 900 мм, встроенная синхронизация
M+RS10/600DE-W*	Штоковый привод, 24 В, 1000Н, 600 мм, встроенная синхронизация, IP67
M+RS10/700DN-RAL9005*	Штоковый привод, 24 В, 1000Н, 700 мм, *покраска в цвет RAL 9005