

Реечный привод 220В




Мехатроника⁺

M+RR8

Для вентиляции



Виды открывания

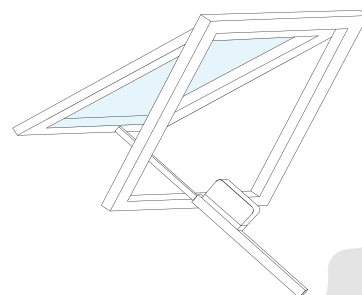

Описание

- ⚙ Недорогой привод для открывания кровельных люков и тяжелых окон
- ⚙ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ⚙ Подходит для помещений с повышенной влажностью
- ⚙ Подходит для кровельных и высоко расположенных фасадных окон
- ⚙ Малое потребление тока за счет высокого КПД
- ⚙ Используется для автоматического проветривания в теплицах

Приводы

Характеристики

- Варианты исполнения: одиночный - N
- Синхронная работа 2 приводов через внешний синхронизатор 220В*
- Быстрое подключение через жалюзийный выключатель к сети 220В
- Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- Электронная защита от перегрузки
- Плавное закрытие
- Разгрузка уплотнителя
- Устойчивость к коррозии
- Испытан на соответствие требованиям стандарта В300 (300°С 30 минут), EN12101-2, приложение G
- Испытан в соответствии с приложением С к EN12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов


Технические данные

Питание	220В(AC) 15%
Номинальный ток	0,15 А
Ход	100-1000 мм
Усилие давления	800Н
Тяговое усилие	800Н
Номинальное усилие запираия	1500Н
Скорость	6,8 мм/с
Корпус	Анод. алюминий/ поликарбонат
Цвет	серый / RAL*
Кабель	2,5 м
Степень защиты	IP 55
Срок службы	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -10°С до +60°С


*Опции на заказ

Спецификация продукта

Габаритные размеры

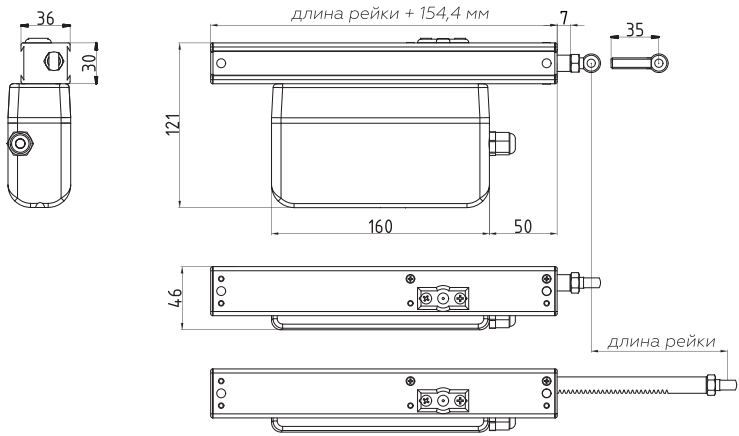

Примеры монтажа

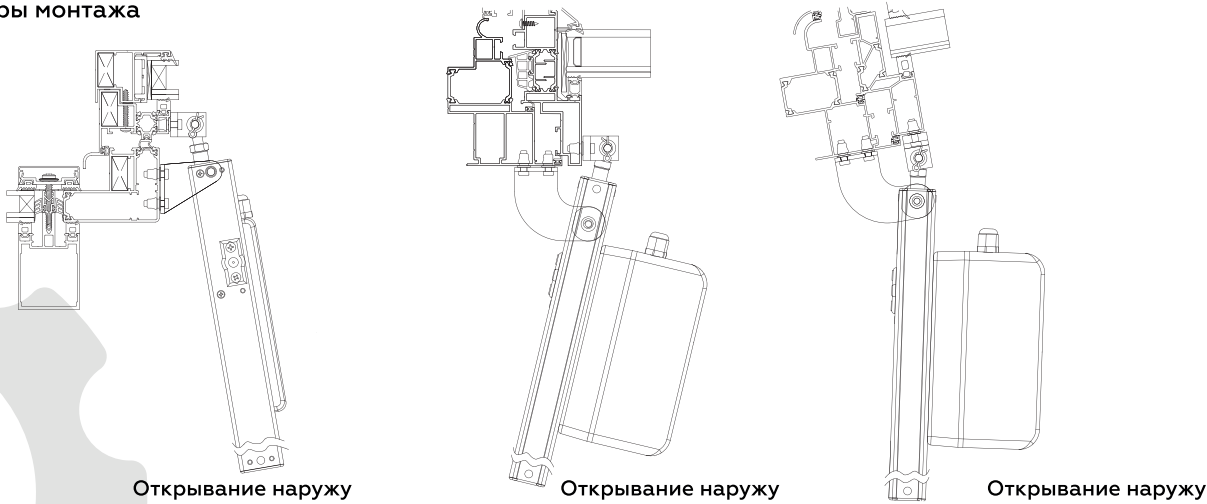

Код заказа	Описание
M+RR8/300AN	220 VAC, 800Н, 300мм, реечный привод
M+RR8/500AN	220 VAC, 800Н, 500мм, реечный привод
M+RR8/1000AN	220 VAC, 800Н, 1000мм, реечный привод
M+RR8/600AN-RAL9005*	220 VAC, 800Н, 600мм, реечный привод, *покраска в цвет RAL 9005