

Прибор пожарный управления NRD-01 2420DC

Мехатроника⁺



Описание

- ☀ Применяется в системах дымоудаления для управления работой электрических приводов фрамуг, люков дымоудаления
- ☀ Компактная модель
- ☀ Управление 1 или 2 зонами дымоудаления
- ☀ Звуковая и световая индикация неисправностей
- ☀ Контроль всех внешних линий
- ☀ Выходы для диспетчеризации «Пуск» и «Неисправность»
- ☀ Сертификат ГОСТ Р 53325-2012

Приборы пожарные управления

Характеристики


- ☀ Ручное включение с помощью кнопок/меню сенсорного дисплея прибора
- ☀ Ручное управление без объявления пожарной тревоги
- ☀ Передача информации о тревоге, неисправности и срабатывании автоматики (через NO/NC контакты реле)
- ☀ Возможность объединения приборов в одну сеть для больших объектов

Технические данные

Напряжение электрического питания	230V, 50Гц
Выходное напряжение	24V
Число линий управления нагрузкой	1/2
Номинальный выходной ток	5A, 8A, 12A, 20A
Резервное питание	2 АКБ 12V
Диапазон рабочих температур	0...40°C
Время аварийного питания от встроенных АКБ	72 ч
Степень защиты оболочки (пластиковый/металлический корпус)	IP56 / IP 30
Цвет корпуса	серый
Габариты корпуса, Ш*В*Г, мм	330*220*130

Спецификация продукта

Общий вид системы

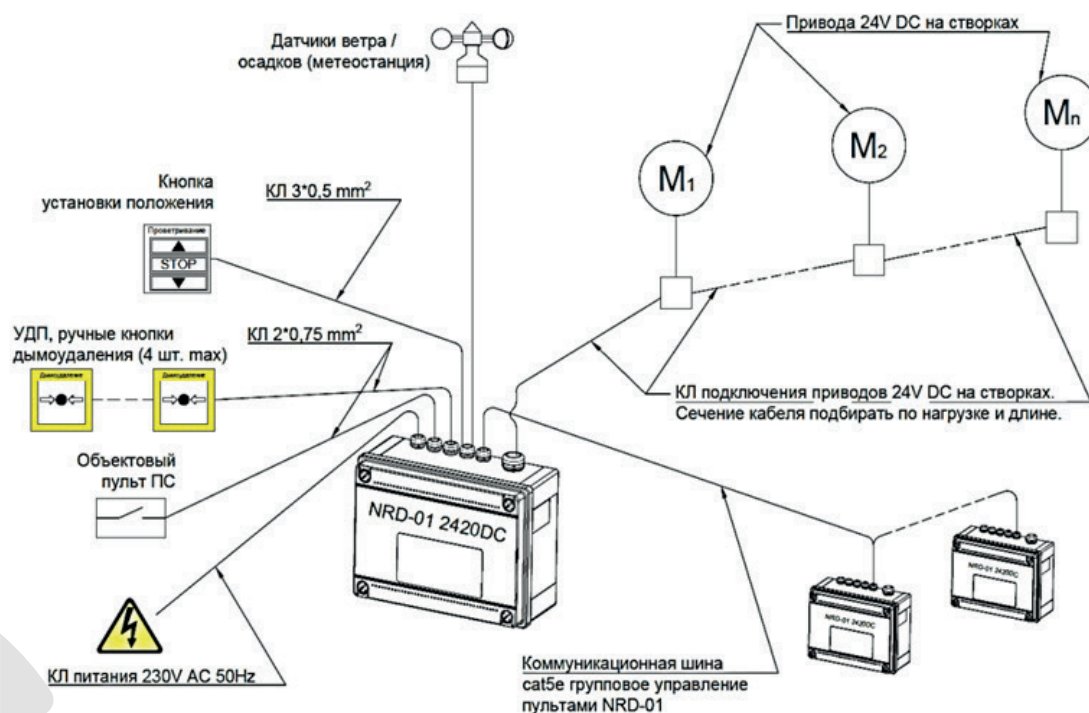

Код заказа	Описание
NRD-01 2420DC 24V, 12A	Блок управления 24V, 12A с АКБ
NRD-01 2420DC 24V, 20A	Блок управления 24V, 20A с АКБ
NRD-01 2420DC 24V, 5A	Блок управления 24V, 5A с АКБ
NRD-01 2420DC 24V, 8A	Блок управления 24V, 8A с АКБ