


Привод фурнитуры 24В


Мехатроника⁺

M+RM5

Для дымоудаления и вентиляции

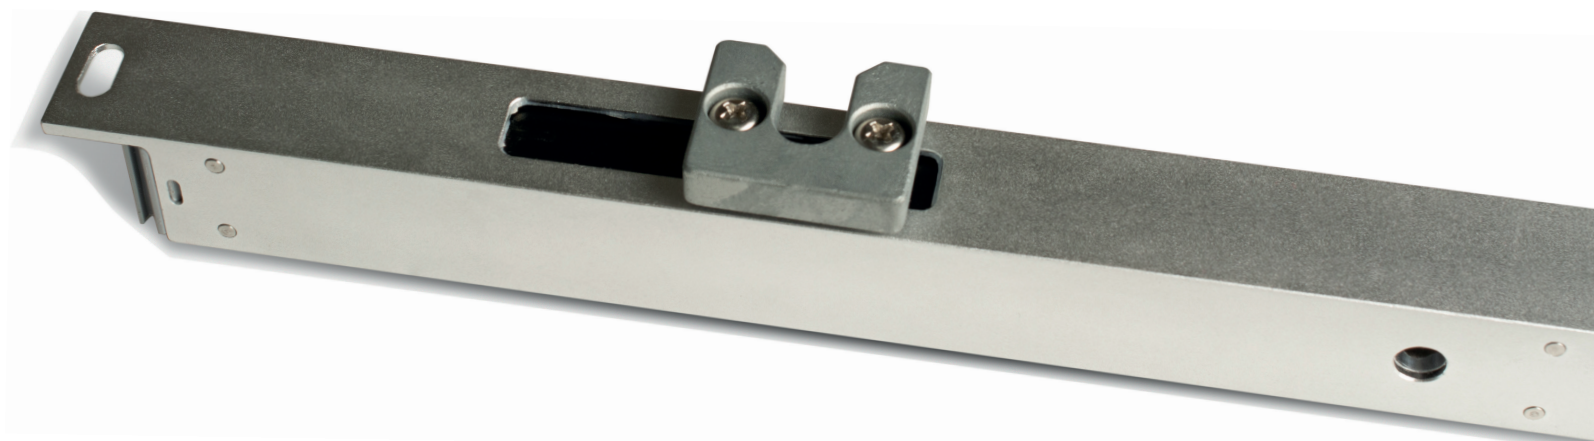

Виды открывания

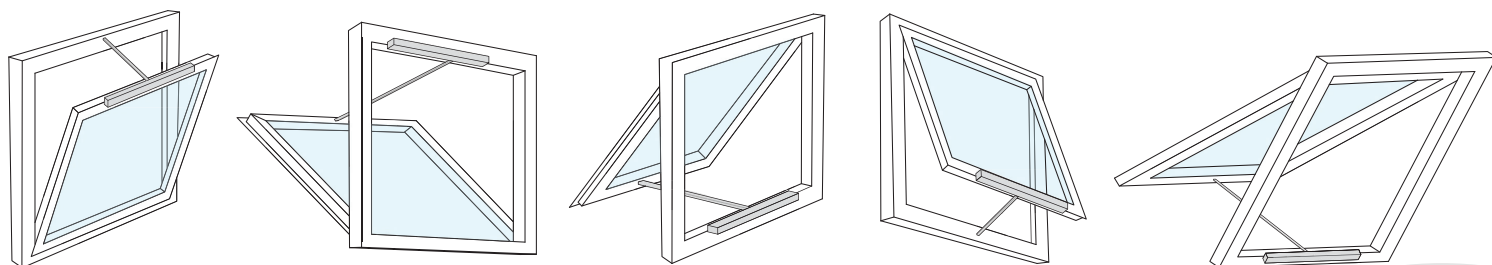

Описание

- ✿ Используется для блокировки и разблокировки стандартной запорно-сдвижной фурнитуры
- ✿ Монтируется внутри профиля рамы
- ✿ На одном окне можно установить до 4 приводов
- ✿ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ✿ Подходит для большинства фасадных и кровельных окон
- ✿ Работает в комбинации с цепными и штоковыми приводами

Приводы

Характеристики


- Последовательность управления:
Разблокировка фурнитуры > Открытие цепного/штокового привода > Закрытие цепного/штокового привода > Блокировка фурнитуры
- Программное изменение хода*, максимальный ход 25 мм
- Кронштейн для цапфы переставляется в нужном направлении в соответствии с монтажом
- Устанавливается в профиль без дополнительных кронштейнов
- Возможность ручной аварийной разблокировки
- Электронная защита от перегрузки
- Устойчивость к коррозии
- Испытан на соответствие требованиям стандарта B300 (300°C 30 минут), EN12101-2, приложение G
- Испытан в соответствии с приложением С к EN12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов

Технические данные	
Питание	24В ±10%
Номинальный ток	0,8 А
Ход	20мм
Усилие	600Н
Скорость	4 мм/с
Корпус	алюминий
Цвет	серый/RAL*
Кабель	2,5 м
Степень защиты	IP 32
Срок службы	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -10°C до +60°C


*Опции на заказ

Спецификация продукта


Габаритные размеры

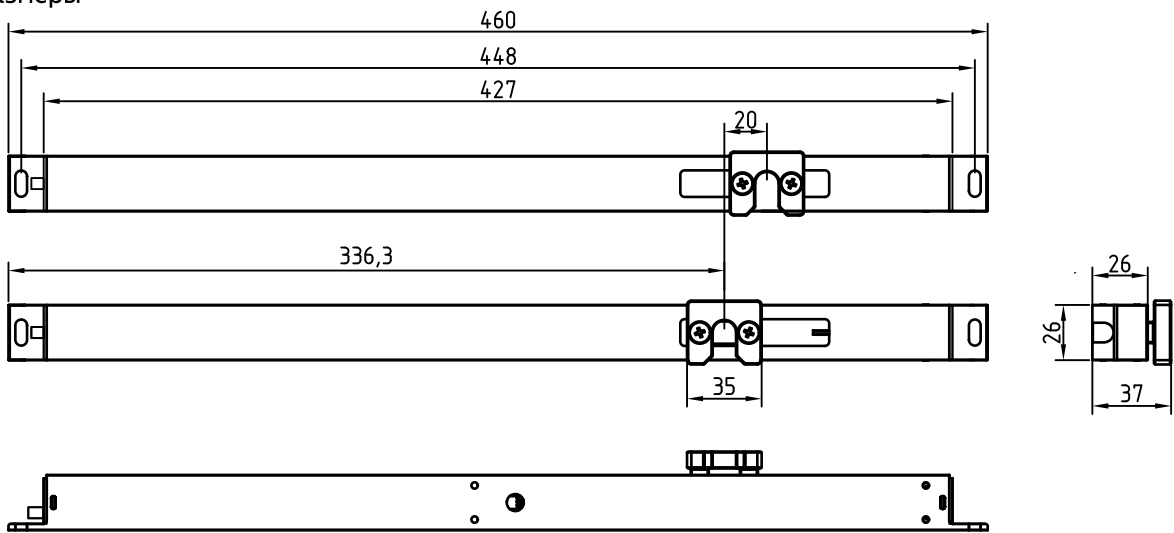

Примеры монтажа

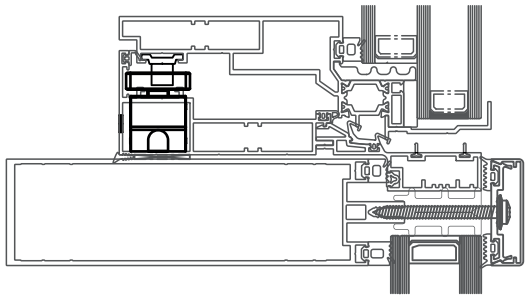

Установка в раму
открытие наружу



Установка в раму
открытие вовнутрь

Код заказа	Описание
M+RM5/20DE	Привод запирающий 24В, 600Н, 20 мм