

# Цепной привод 24В




Мехатроника<sup>+</sup>

## M+RCT8

Для дымоудаления и вентиляции



### Виды открывания

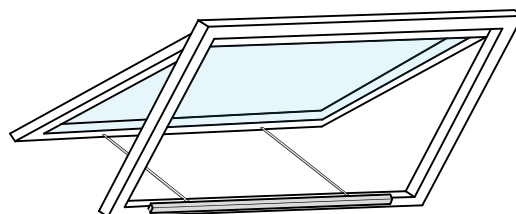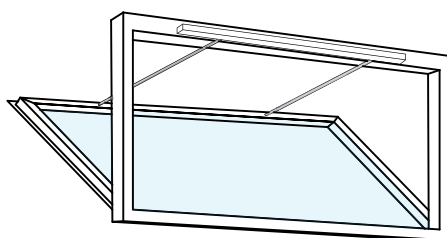

### Описание

- ⚙ Два цепных привода в одном корпусе - эстетика с двойной мощностью
- ⚙ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ⚙ Визуально сохраняет стильный дизайн окна
- ⚙ Открывание на ход 900мм за 60 секунд
- ⚙ Подходит для широких фасадных окон
- ⚙ Подходит для большинства широких кровельных окон

### Приводы

Характеристики

- Две цепи обеспечивают равномерное приложение усилия на створку
- Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- Защита от заземления
- Электронная защита от перегрузки
- Технология плавного закрывания
- Разгрузка уплотнителя
- Устойчивость к коррозии
- Испытан на соответствие требованиям стандарта В300 (300°С 30 минут) EN 12101-2, приложение G
- Испытан в соответствии с приложением С к EN 12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов


Технические данные

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Питание                      | 24В ±15%               |
| Номинальный ток              | 2,4А                   |
| Ход                          | 100-1000 мм            |
| Усилие давления              | 800Н                   |
| Тяговое усилие               | 800Н                   |
| Номинальное усилие запирания | 7000Н                  |
| Скорость                     | 13 мм/с                |
| Корпус                       | анодированный алюминий |
| Цвет                         | RAL 9006/RAL*          |
| Кабель                       | 2,5 м                  |
| Степень защиты               | IP 32                  |
| Срок службы                  | 10 000 циклов          |
| Температурный диапазон       | от -10°С до +60°С      |


\*Опции на заказ

Спецификация продукта

Габаритные размеры

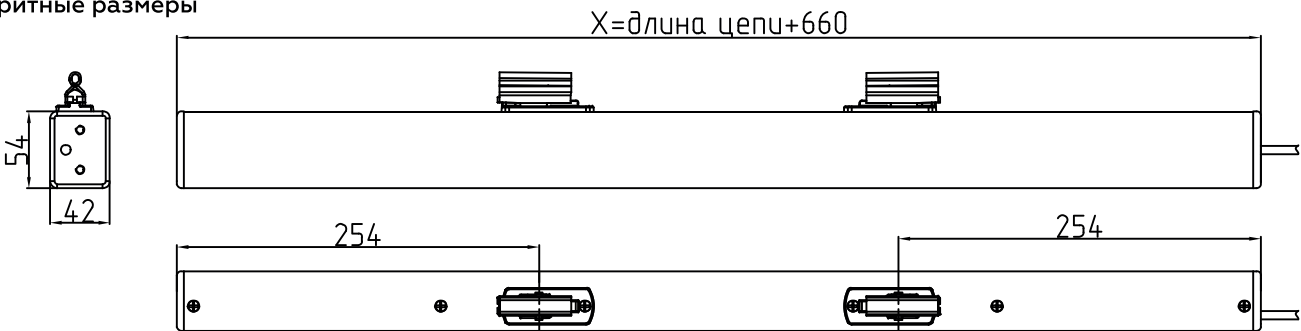

Примеры монтажа

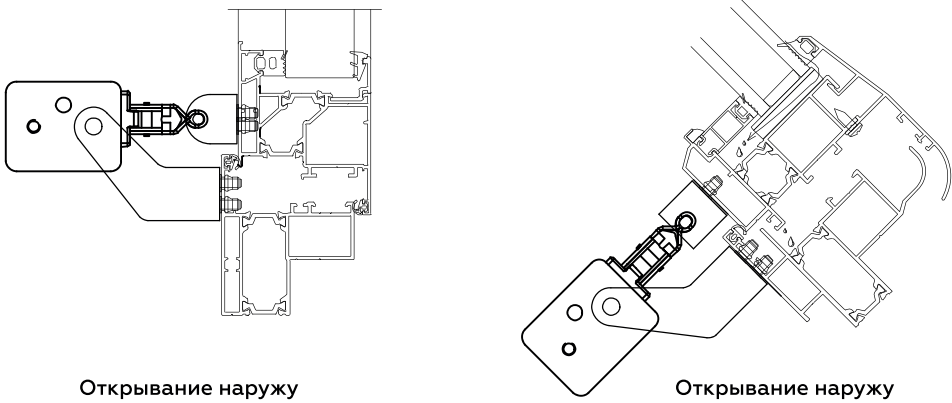

| Код заказа   | Описание                                   |
|--------------|--------------------------------------------|
| M+RCT8/300D  | 24Vdc 800N, 300 мм привод с двойной цепью  |
| M+RCT8/600D  | 24Vdc 800N, 600 мм привод с двойной цепью  |
| M+RCT8/1000D | 24Vdc 800N, 1000 мм привод с двойной цепью |