


Цепной привод 24В




Мехатроника⁺

M+RC15

Для дымоудаления и вентиляции

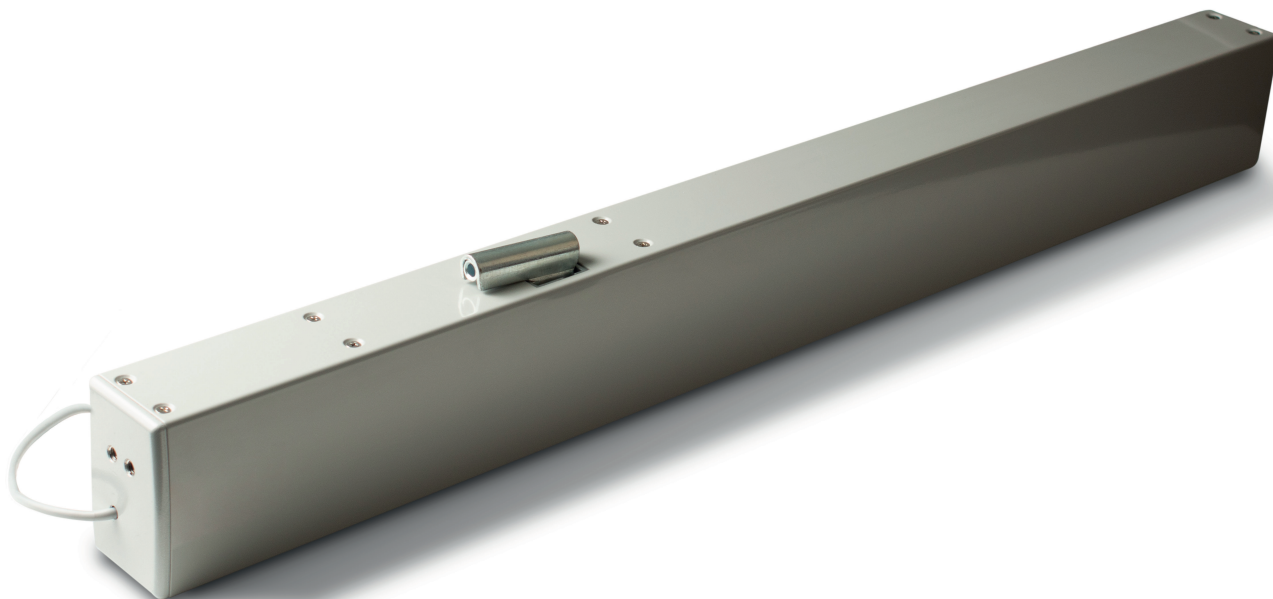

Виды открывания

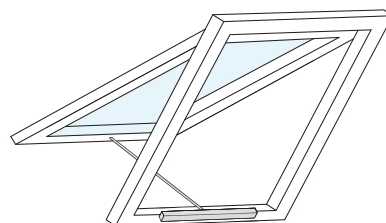

Описание

- ⚙ Мощный привод для тяжелых створок
- ⚙ Подходит для тяжелых фасадных окон
- ⚙ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ⚙ Подходит для большинства кровельных окон
- ⚙ Встроенная синхронизация позволяет объединить приводы в группу и открывать широкие створки

Приводы

Характеристики


- ❄️ Варианты исполнения: одиночный - N и синхронный - E
- ❄️ Синхронная работа до 10 приводов в группе, включая запирающие приводы*
- ❄️ Программируемый выход цепи*
- ❄️ Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- ❄️ Защита от заземления
- ❄️ Электронная защита от перегрузки
- ❄️ Технология плавного закрывания
- ❄️ Разгрузка уплотнителя
- ❄️ Устойчивость к коррозии
- ❄️ Испытан на соответствие требованиям стандарта V300 (300°C 30 минут) EN 12101-2, приложение G
- ❄️ Испытан в соответствии с приложением C к EN 12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов

Технические данные	
Питание	24В +25% ...-15%
Номинальный ток	4 А
Ход	100-1000 мм
Усилие давления	1500Н
Тяговое усилие	1500Н
Номинальное усилие запирания	3500Н
Скорость	макс.10 мм/с при давлении на цепь макс.17 мм/с при растяжении цепи
Корпус	анодированный алюминий
Цвет	RAL 9006/RAL*
Кабель	2,5 м
Степень защиты	IP 32
Срок службы	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -20°C до +70°C


*Опции на заказ

Спецификация продукта

Габаритные размеры

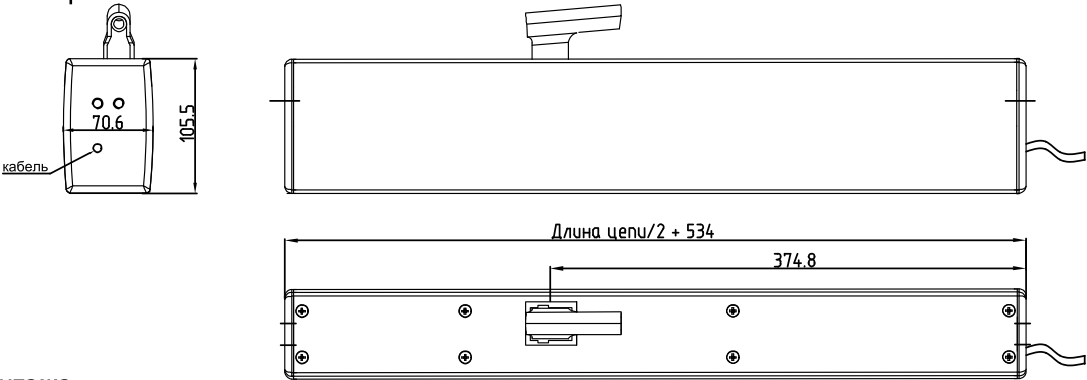

Примеры монтажа

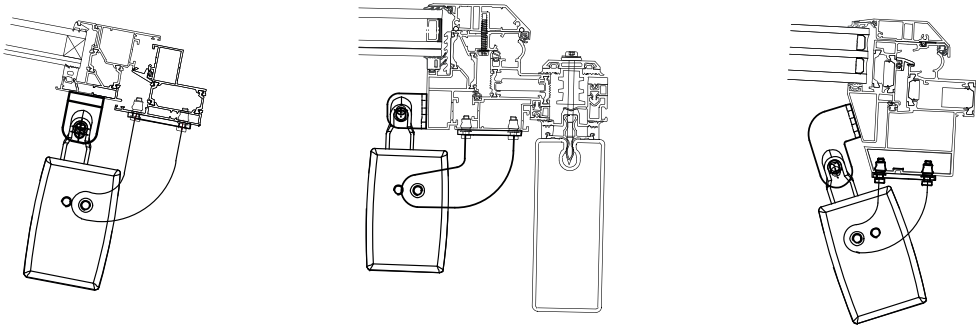

Открывание наружу

Открывание наружу

Открывание наружу

Код заказа	Описание
M+RC15/600DN	24Vdc 1500N, 600 мм цепной привод
M+RC15/600DE	24Vdc 1500N, 600 мм цепной привод,встроенная синхронизация
M+RC15/1000DE-RAL	24Vdc 1500N, 1000 мм цепной привод, встроенная синхронизация, покраска по RAL