

Цепной привод 220В


Мехатроника⁺

M+RC2.5

Для дымоудаления и вентиляции



Виды открывания

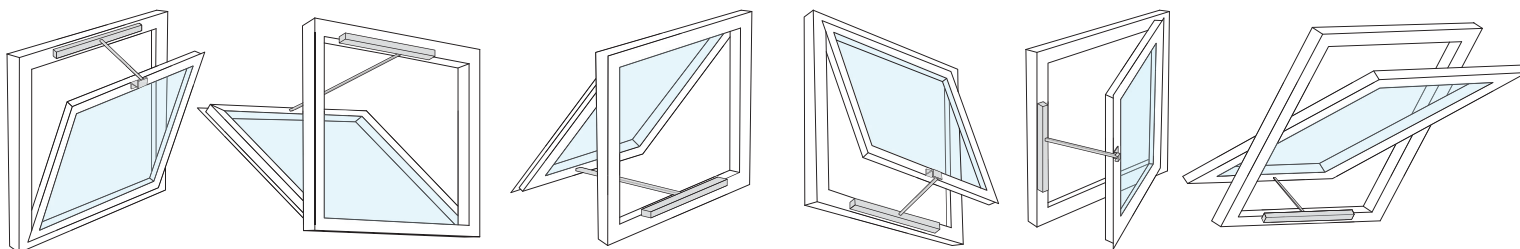

Описание

- ⚙️ Ультратонкий дизайн, практически невидим на окнах
- ⚙️ Тихая работа привода идеальна для ежедневной вентиляции
- ⚙️ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ⚙️ Подходит для всех фасадных окон
- ⚙️ Компактный и узкий корпус идеален для монтажа на маленькие окна
- ⚙️ Подходит для легких мансардных и кровельных окон

Приводы

Характеристики


- ⚙️ Варианты исполнения: одиночный - N
- ⚙️ Быстрое подключение через жалюзийный выключатель к сети 220В
- ⚙️ Синхронизация двух приводов возможна только через внешний синхронизатор
- ⚙️ Уровень шума 45 дБ в стандартном исполнении
- ⚙️ Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- ⚙️ Электронная защита от перегрузки
- ⚙️ Плавное закрытие
- ⚙️ Разгрузка уплотнителя
- ⚙️ Устойчивость к коррозии
- ⚙️ Испытан на соответствие требованиям стандарта В300 (300°C 30 минут) EN 12101-2, приложение G
- ⚙️ Испытан в соответствии с приложением С к EN 12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов

Технические данные	
Питание	220В (AC) ±15%
Номинальный ток	0,1 А
Ход	100-1000 мм
Усилие давления	250Н
Тяговое усилие	250Н
Номинальное усилие запираения	3000Н
Скорость	7 мм/с
Корпус	алюминий
Цвет	серый/RAL*
Кабель	2,5 м
Степень защиты	IP 32
Срок службы	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -10°C до +60°C


*Опции на заказ

Спецификация продукта

Габаритные размеры

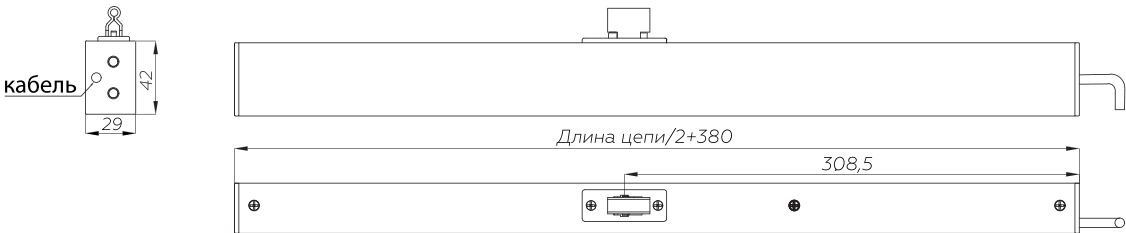

Примеры монтажа

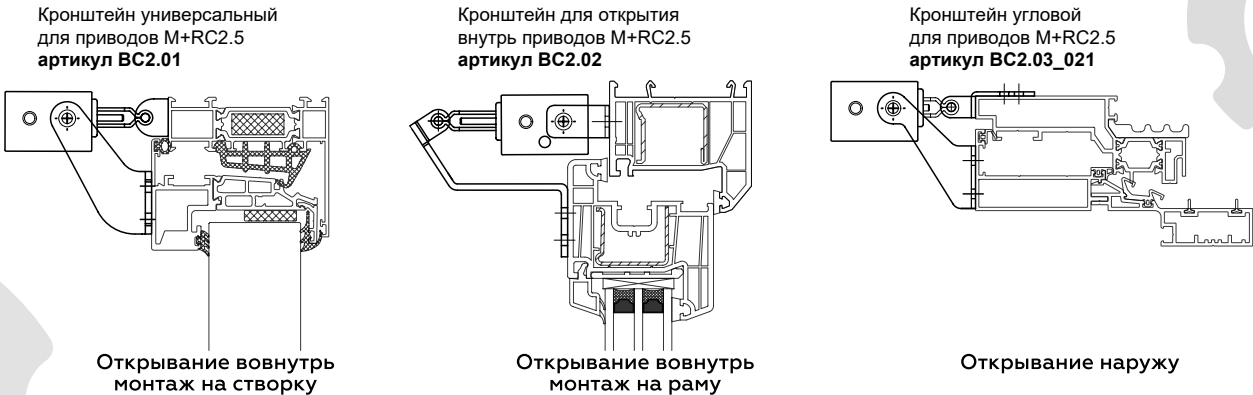

Код заказа	Описание
M+RC2.5/300AN	220 VAC 250N, 300 мм цепной привод
M+RC2.5/1000AN	220 VAC 250N, 1000 мм цепной привод
M+RC2.5/500AN	220 VAC 250N, 500 мм цепной привод
M+RC2.5/1000AN-RAL9005*	220 VAC 250N, 1000 мм цепной привод, *покраска в цвет RAL 9005