

Штоковый привод 24В


Мехатроника⁺

M+RS8

Для дымоудаления и вентиляции



Виды открывания

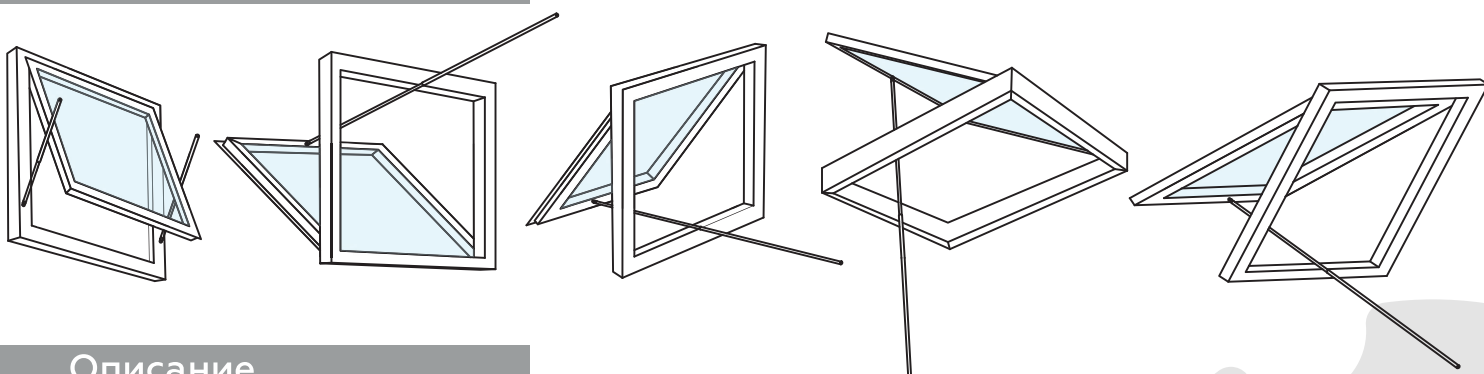

Описание

- ⚙ Высокая защита IP позволяет устанавливать привод даже на улице
- ⚙ Низкий уровень шума при работе привода
- ⚙ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ⚙ Подходит для помещений с повышенной влажностью
- ⚙ Подходит для кровельных и высоко расположенных фасадных окон
- ⚙ Встроенная синхронизация позволяет устанавливать от 2х до 10 приводов на широкие окна
- ⚙ Тонкий тубус идеально подходит для монтажа сбоку на фасадных окнах, сохраняя эстетичный вид конструкции

Приводы

Характеристики

- ❄️ Варианты исполнения: одиночный -N и синхронный -E
- ❄️ Синхронная работа до 10 приводов в группе, включая запирающие приводы *
- ❄️ Программируемый выход штока *
- ❄️ Водонепроницаемый IP 67 опция - W*
- ❄️ Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- ❄️ Электронная защита от перегрузки
- ❄️ Плавное закрытие
- ❄️ Разгрузка уплотнителя
- ❄️ Устойчивость к коррозии
- ❄️ Испытан на соответствие требованиям стандарта B300 (300°C 30 минут), EN12101-2, приложение G
- ❄️ Испытан в соответствии с приложением С к EN12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов


Технические данные

Питание	24В +25% ... -15%
Номинальный ток	1,5 А
Ход	100-1000мм
Усилие давления	800Н
Тяговое усилие	800Н
Номинальное усилие запирания	3500Н
Скорость	12 мм/с
Корпус	анодированный алюминий
Цвет	серый/RAL*
Кабель	2,5 м
Степень защиты	IP 65
Срок службы	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -20°C до +60°C


*Опции на заказ

Спецификация продукта

Габаритные размеры

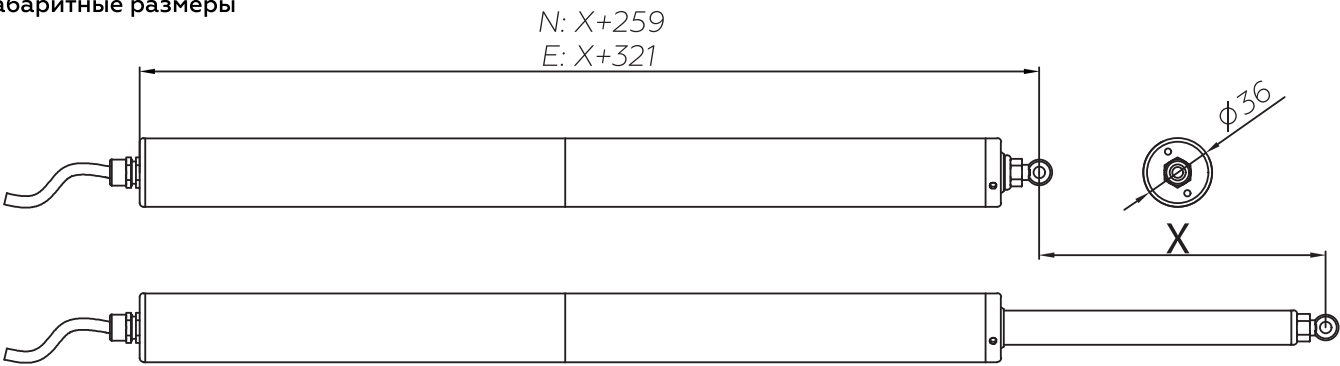

Примеры монтажа

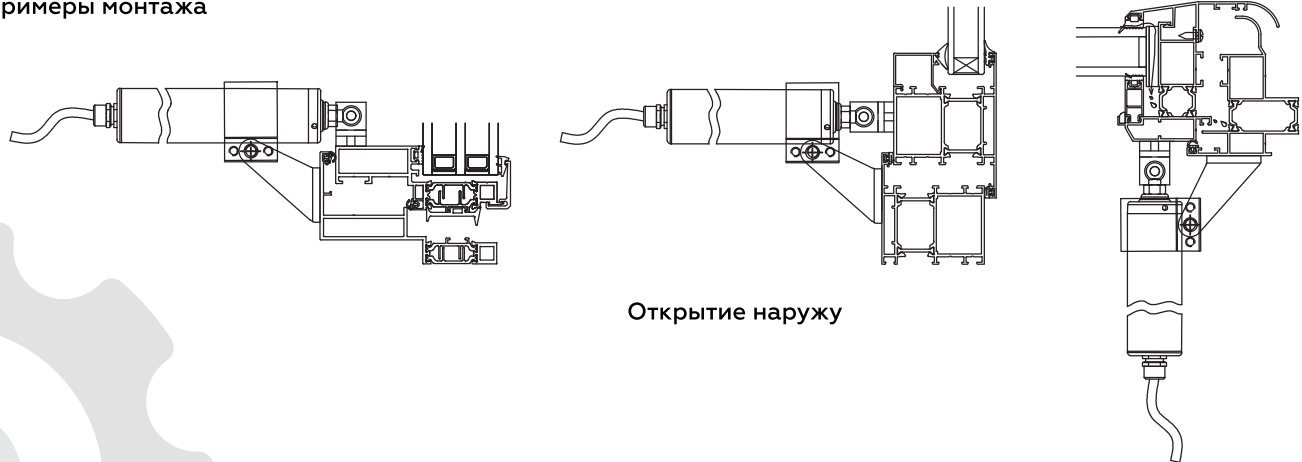

Код заказа	Описание
M+RS8/300DN	Штоковый привод, 24 В, 800Н, 300мм
M+RS8/300DE	Штоковый привод, 24 В, 800Н, 300мм, встроенная синхронизация
M+RS8/600DE-W*	Штоковый привод, 24 В, 800Н, 600мм, встроенная синхронизация, IP67
M+RS8/400DN-RAL9005*	Штоковый привод, 24 В, 800Н, 400мм, *покраска в цвет RAL 9005