

Цепной привод 24В


Мехатроника⁺

M+RC6

Для дымоудаления и вентиляции



Виды открывания

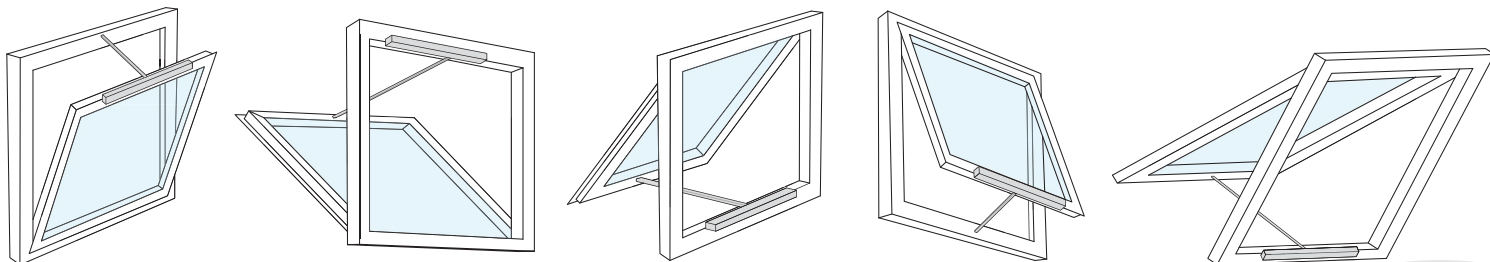

Описание

- ⚙ Мощный высокоскоростной привод с широким диапазоном хода цепи
- ⚙ Подходит для фасадных окон
- ⚙ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ⚙ Подходит для всех кровельных окон
- ⚙ Встроенная синхронизация позволяет объединить приводы в группу и открывать широкие створки
- ⚙ Открывание на ход 1300 мм за 60 секунд

Приводы

Характеристики

- ⚙️ Варианты исполнения: одиночный - N и синхронный E
- ⚙️ Синхронная работа до 10 приводов в группе, включая запирающие приводы
- ⚙️ Программируемый выход цепи *
- ⚙️ Настраиваемая скорость открывания и закрывания *
- ⚙️ Наличие зеркальной версии - OPP *
- ⚙️ Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- ⚙️ Защита от заземления
- ⚙️ Электронная защита от перегрузки
- ⚙️ Технология плавного закрывания
- ⚙️ Разгрузка уплотнителя
- ⚙️ Устойчивость к коррозии
- ⚙️ Испытан на соответствие требованиям стандарта В300 (300°С 30 минут) EN 12101-2, приложение G
- ⚙️ Испытан в соответствии с приложением С к EN 12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов


Технические данные

Питание	24В ±15%
Номинальный ток	2,5 А
Ход	100-1400 мм
Усилие давления	600Н
Тяговое усилие	600Н
Номинальное усилие запираия	3500Н
Скорость	22 мм/с
Корпус	анодированный алюминий
Цвет	RAL 9006/RAL*
Кабель	2,5 м
Степень защиты	IP 32
Срок службы	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -10°С до +60°С

*Опции на заказ

Спецификация продукта

Габаритные размеры

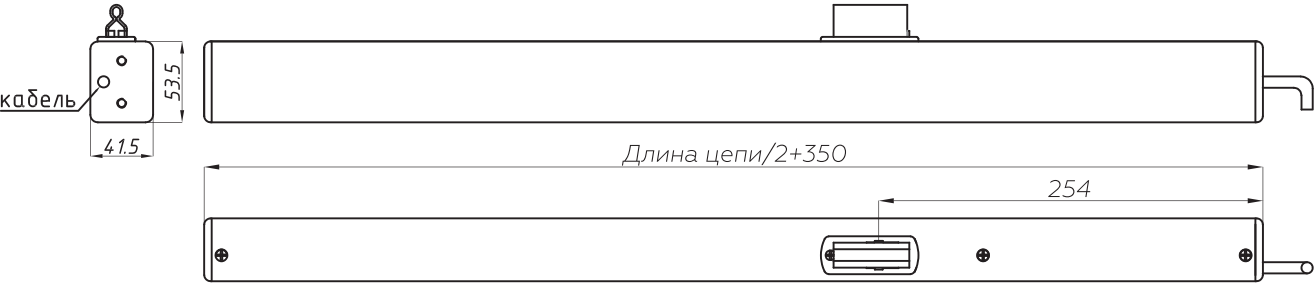

Примеры монтажа



Код заказа	Описание
M+RC6/300DN	24 Vdc 600N, 300 мм цепной привод
M+RC6/300DE	24Vdc 600N, 300мм цепной привод, встроенная синхронизация
M+RC6/600DE	24Vdc 600N, 600мм цепной привод, встроенная синхронизация
M+RC6/800DE-OPP *	24Vdc 600N, 800мм цепной привод, встроенная синхронизация, зеркальная версия