

Цепной привод 220В


Мехатроника⁺

M+RC4

Для дымоудаления и вентиляции



Виды открывания

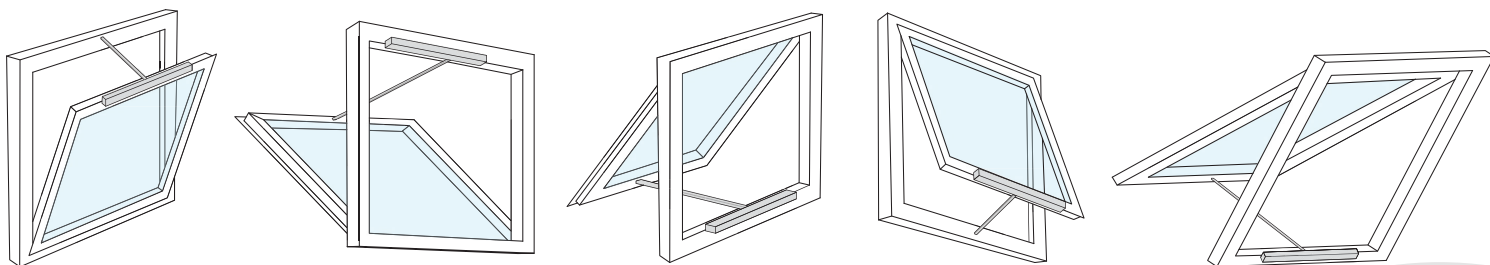

Описание

- ⚙ Универсальный привод с широким диапазоном хода цепи
- ⚙ Применяется для естественной и противодымной вентиляции
- ⚙ Простое подключение к сети через кнопку вентиляции
- ⚙ Открывание на ход 900 мм за 60 секунд
- ⚙ Подходит для всех больших фасадных окон
- ⚙ Подходит для большинства кровельных окон средних размеров

Приводы

Характеристики


- ❄️ Варианты исполнения: одиночный - N
- ❄️ Автоматическая защитная остановка при столкновении с препятствиями
- ❄️ Защита от заземления
- ❄️ Электронная защита от перегрузки
- ❄️ Технология плавного закрывания
- ❄️ Разгрузка уплотнителя
- ❄️ Устойчивость к коррозии
- ❄️ Испытан на соответствие требованиям стандарта В300 (300°С 30 минут) EN 12101-2, приложение G
- ❄️ Испытан в соответствии с приложением С к EN 12101-2, циклическое испытание в течение 10 000 циклов

Технические данные	
Питание	220VAC ±15%
Номинальный ток	0,15 А
Ход	100-1400 мм
Усилие давления	400Н
Тяговое усилие	400Н
Номинальное усилие запираения	3500Н
Скорость	13 мм/с
Корпус	анодированный алюминий
Цвет	RAL 9006/RAL*
Кабель	2,5 м
Степень защиты	IP 32
Срок службы	10 000 циклов
Температурный диапазон	от -10°С до +60°С

*Опции на заказ

Спецификация продукта

Габаритные размеры

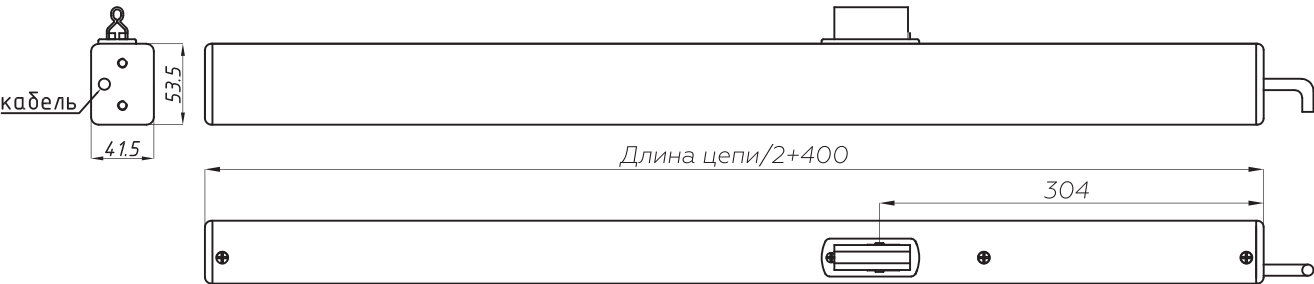

Примеры монтажа



Код заказа	Описание
M+RC4/300AN	220VAC 400N, 300 мм цепной привод
M+RC4/800AN	220VAC 400N, 800 мм цепной привод
M+RC4/1000AN	220VAC 400N, 1000 мм цепной привод