



GEZE

GEZE
E 800

Max

Привод GEZE для тяжелых окон



Е 800 Max привод для тяжелых окон

GEZE E 800 Max - мощный цепной привод, который может использоваться для вентиляции и отвода дыма и тепла с верхними и нижними, распашными, раздвижными окнами и на мансардных окнах на крыше, а также в окнах любых форм. При рабочей температуре от -20°C до $+70^{\circ}\text{C}$ он обладает отличными эксплуатационными характеристиками для холодной и жаркой погоды.

1. Характеристики

- Чрезвычайно короткая конструкция корпуса, что особенно важно для больших окон, требующих установки нескольких приводов, обеспечивает идеальную установку при недостаточной ширине окна.
- Опциональное исполнение по индивидуальному заказу: индивидуальный ход, длина кабеля, цвет
- Синхронизация до 9 приводов без внешнего блока управления
- Возможность гибкого открывания и закрывания в конечных положениях
- Системные решения для использования в сочетании с соответствующими приводами блокировки
- Степень защиты до IP42, улучшенные пыле- и водонепроницаемые характеристики
- Минимальная рабочая температура -20°C , подходит для экстремальных условий севера.
- Силиконовые элементы и тефлоновая сердцевина устойчивы к высоким температурам и огнестойкие
- В зависимости от условий эксплуатации, синхронизация и такие параметры, как ход, скорость открывания, усилие нажатия и вытягивания открывателя, могут быть легко настроены с помощью GEZE Winconnect, а также режим работы, обеспечивающий оптимальную производительность открывания.
- Специальная модель цепи с защитой от изгиба, специально разработанная для окон с верхним расположением, обладает хорошей устойчивостью к давлению ветра, что обеспечивает стабильность открывания верхнеподвесных окон.
- Специальное расположение цепи обеспечивает баланс усилий при открывании окна.
- Высокоскоростной двигатель с процессорным управлением обеспечивает открытие за 60 сек на 858 мм.
- Благодаря функциям отскока и защиты от защемления он безопасен для человека.
- Статическое усилие самоблокировки может достигать 3500 Н, обеспечивая герметичность окна.
- Испытано в соответствии GB 16806, EN 61000, and EN 60529.



2. Технические характеристики


Технические параметры	E 800 Max
Базовые параметры	
Высота (mm)	43
Глубина (mm)	83
Длина (mm)	Subject to the stroke
Спецификация	
Стандартные длины цепи (mm)	500/800/1300
Макс скорость открытия 1(mm/s)	14.3 (50-500mm длина цепи)
Макс скорость открытия 2(mm/s)	22 (>500mm, для нижнеподвесных окон)
Скорость закрытия (mm/s)	10
Усилие притягивания N (max)	800
Усилие толкания N (max)	800*
Усилие удержания (N)	3500
Электрические параметры	
Рабочее напряжение (V DC)	24 V DC +25%/-15%
Рабочий ток (A)	2.4 (at 800N)
Потребляемая мощность (max) (W)	60
Номинальная нагрузка	30%
Длина кабеля питания (m)	1
IP класс защиты	IP 42
Функционал	
Настройка длины выхода цепи	•
Синхронизация	•
Установка скорости открытия	•
Опциональный запирающий привод	•
Кол-во запирающих устройств (max)	4 locking drives
Кол-во синхронизируемых приводов max)	9 drives

* Для изменения силы выталкивания см диаграмму усилия в инструкции E 800 Max

3. Область применения

- Система дымоудаления и отвода тепла, а также естественная вентиляция (24 В)
- Подходит для проветривания
- Подходит для окон, открывающихся внутрь и наружу, с верхними, нижними и боковыми одвесом
- Раздвижные и распашные окна
- Устанавливаются на деревянные, ПВХ или металлические окна
- Монтаж на створке, раме или скрытый монтаж

4. Габаритные размеры, мм

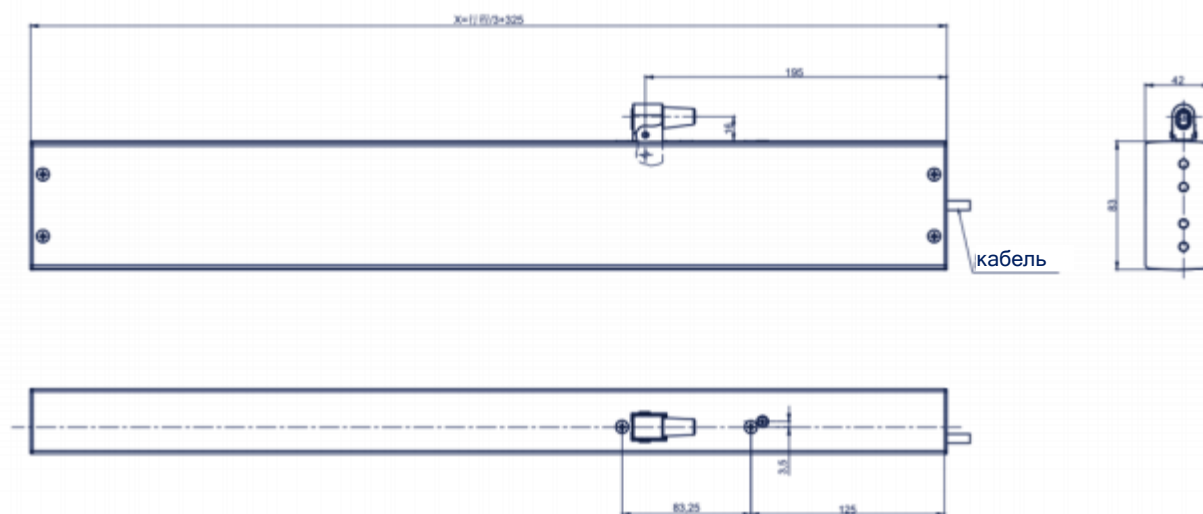

5. Сертификаты



6. Информация для заказа

ID	Описание
205604	E 800 Max привод с длиной цепи 500mm
205605	E 800 Max привод с длиной цепи 800mm
205606	E 800 Max привод с длиной цепи 1300mm
207504	E 800 Max привод с длиной цепи 800mm Master
207505	E 800 Max привод с длиной цепи 800mm Slave
207506	E 800 Max привод с длиной цепи 1300mm Master
207507	E 800 Max привод с длиной цепи 1300mm Slave

Мы GEZE.

GEZE представляет инновационные технологии строительства зданий, высокое качество и комплексный сервис. Начиная с разработки первоначальной идеи, планирования и оперативного внедрения стандартных продуктов и заканчивая индивидуальными системными решениями и индивидуальными планами обслуживания, мы стремимся к созданию автоматизированных и «умных» зданий.

GEZE industry (Tianjin) Co., Ltd

No. 16, Shuangchen Middle Road, Beichen Economic Development Zone, Tianjin | 300400

Tel. +86 (0) 226973995

ООО «ГЕЦЕ РУС»

Россия, 115114, г. Москва, Летниковская ул., д.10, стр. 2, этаж 6, пом.VII

ТЕЛ. +7 495 741 40 61 | ЭЛ. ПОЧТА office-russia@geze.ru | САЙТ www.geze.ru

ИНН 7726687146 | КПП 770501001 | Р/счет 40702810900001439656 в ЗАО «Райффайзенбанк»

К/счет 30101810200000000700 | БИК 044525700 | ОГРН 1117746951266 от 24.11.2011